


ARKITEKT SAR/MSA OLA TORREÅNG ARKITEKTKONTOR
 LYCKEVÄGEN 8, 435 42 MÖLNLYCKE
 TEL 031 - 3381 800
 projekt@otaric.se

DATUM/REV
 981026 /0130


CAD FILE
 DSH/Z/TYPSEK-V

V1 / V2

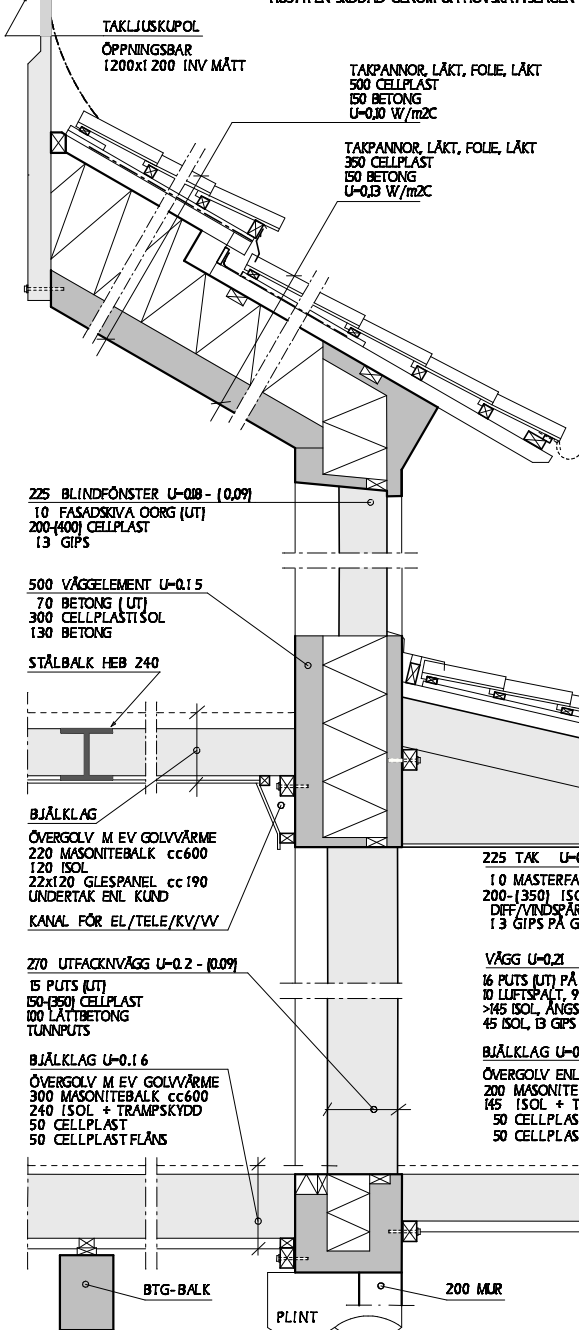



HUSTYPEN SKIDDAD GENOM UPPHOVSÄTTSLAGEN (JUR.)




I STOMLEVERANS INGÅR NORMALT:

-  ISOLERAD BETONGSTOMME
 M EL- DOSOR O SKRUVHYLSOR
 MONTAGE O UTVÄNDIG FOGNING
 2st STÅLBALKAR + 1st BETONGBALK

INGÅR EJ I STOMLEVERANS:

-  UTFACKNINGSVÄGG
 BLINDFÖNSTER
-  UTBYGGNADER
-  BJÄLKLAG
-  ÖVR

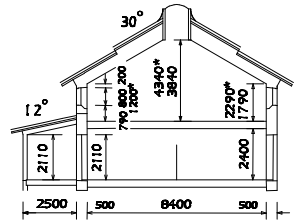

SEKTION HUSTYP V1 *HUSTYP V2

TAKBELÄGGNING MM
 TAKPANNOR
 25x50 BÄRLÄKT
 25x50 KLÄMLÄKT 50
 FOLIE
 45x70 STRÖLÄKT c c500

225 TAK U-0.21 - (0.13)
 10 MASTERFACADE (UT)
 200-(350) ISOL
 DIFF/VINDSPÄRR
 13 GIPS PÅ GLESPANEL

VÄGG U-0.21
 16 PUTS (UT) PÅ 10 FASADSKIVA
 10 LUFTSPÄLT 9 OORG SKIVA
 >145 ISOL, ÅNGSPÄRR
 45 ISOL, 13 GIPS

BJÄLKLAG U=0.21
 ÖVERGOLV ENL KUND
 200 MASONITEBALK cc600
 145 ISOL + TRAMPSKYDD
 50 CELLPLAST
 50 CELLPLAST FLÄNS

RÄTT TILL ÄNDRINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE FÖRBEHÅLLES.

ANGIVNA U-VÄRDEN GÄLLER SNITT MED FULL ISOLERING